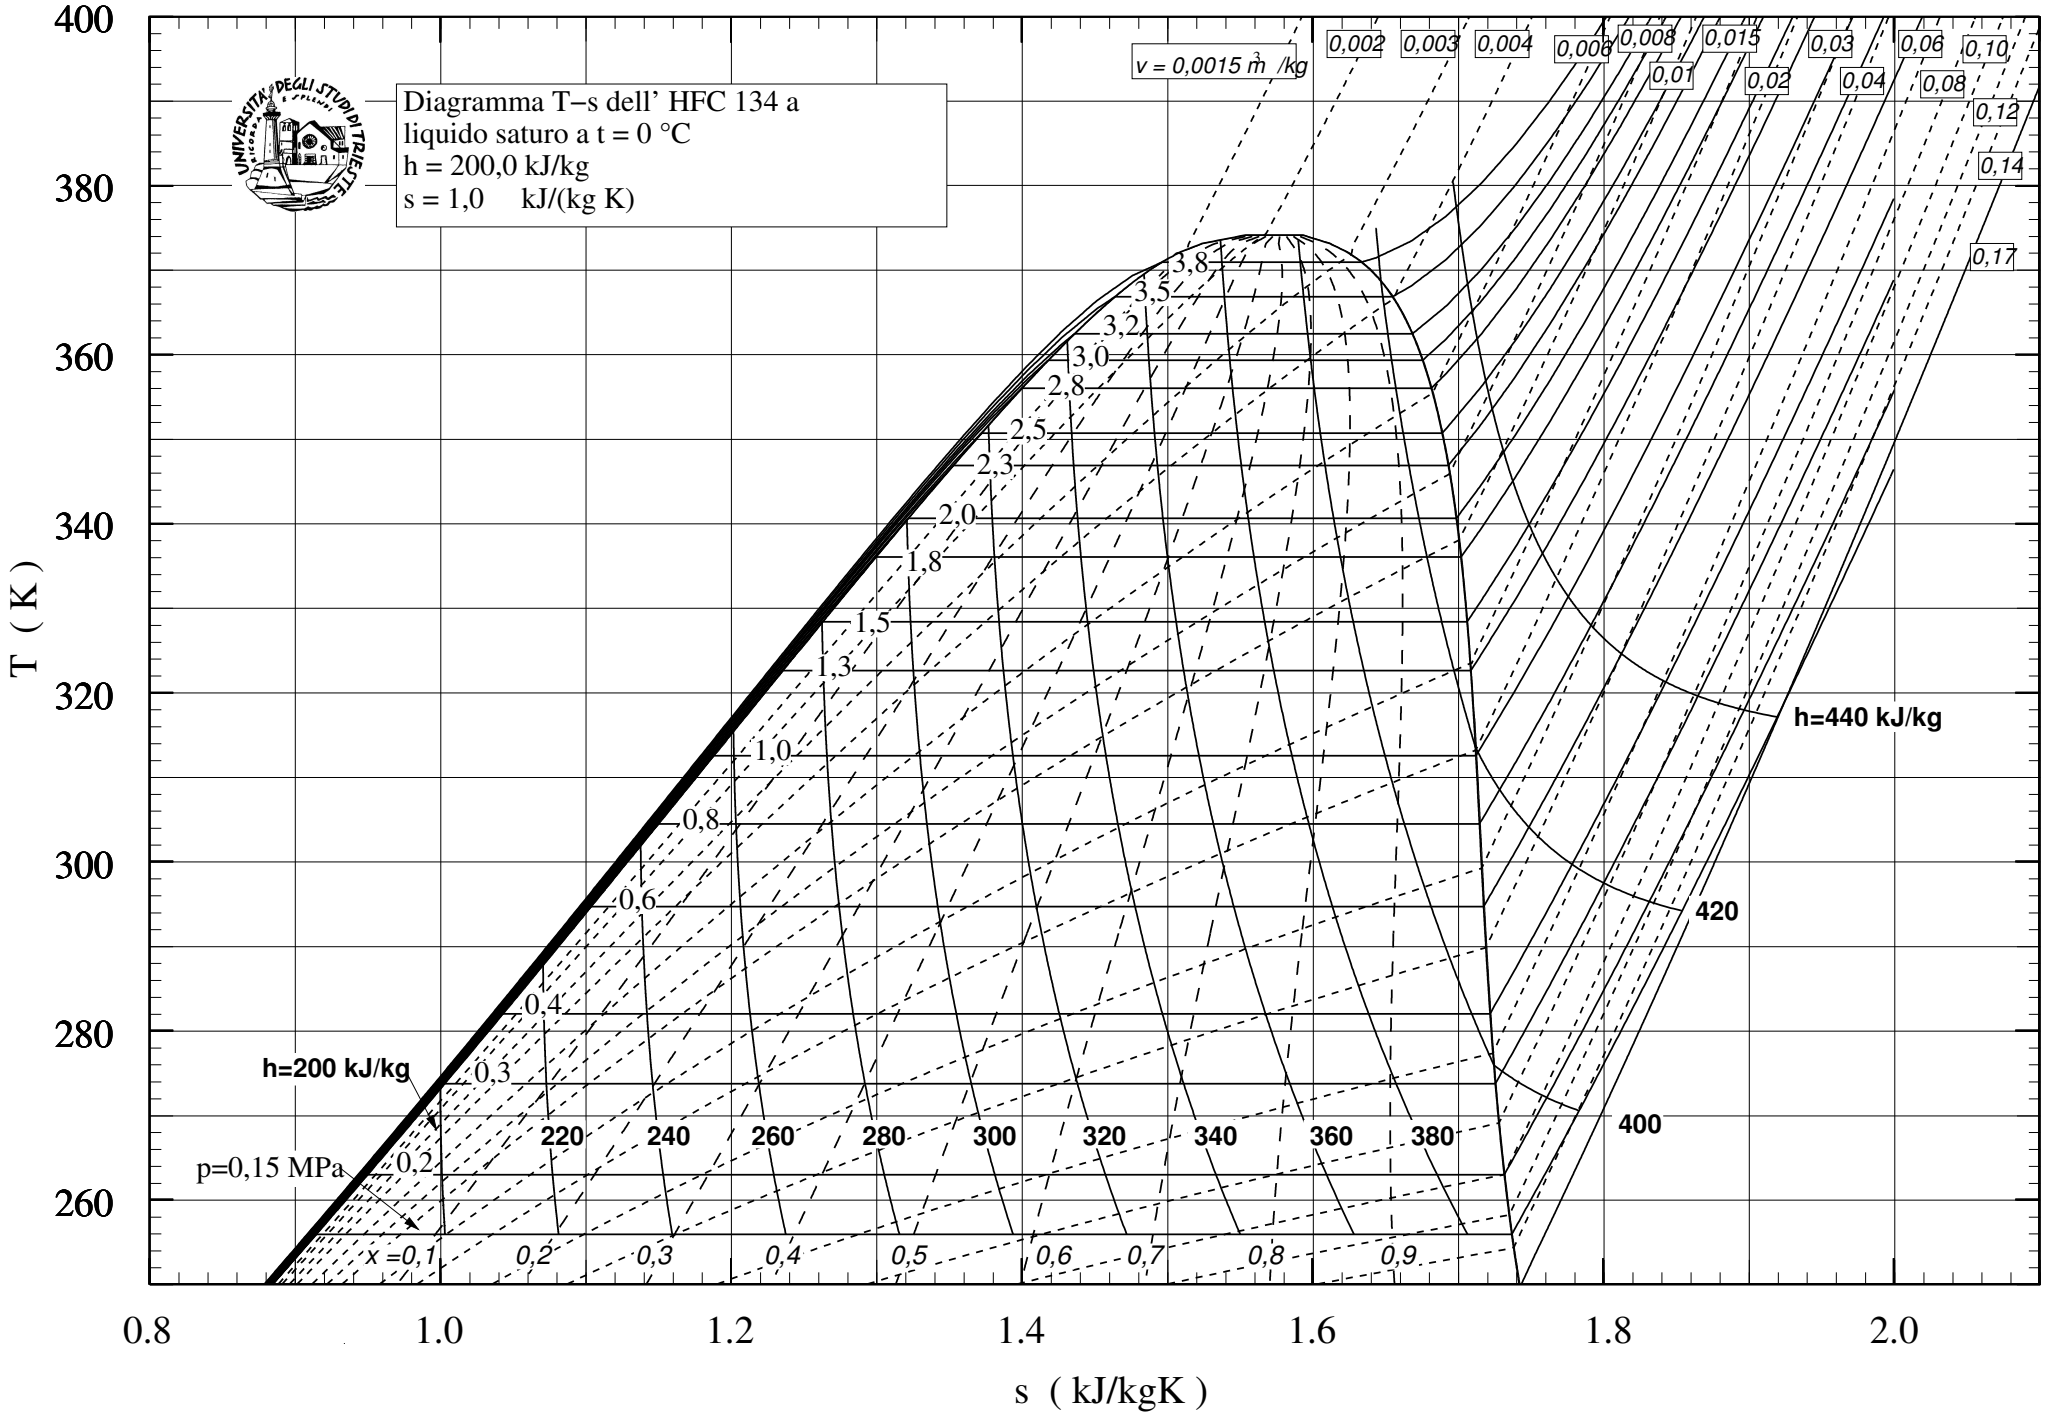
Diagramma T−s dell' HFC 134 a
liquido saturo a t = 0 °C
h = 200,0 kJ/kg
s = 1,0 kJ/(kg K)
v = 0,0015 m³/kg
0,002
0,003
0,004
0,006
0,008
0,01
0,015
0,02
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,17
3,8
3,5
3,2
3,0
2,8
2,5
2,3
2,0
1,8
1,5
1,3
1,0
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
h=200 kJ/kg
p=0,15 MPa
h=440 kJ/kg
420
400
220
240
260
280
300
320
340
360
380
x =0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
T ( K )
400
380
360
340
320
300
280
260
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
s ( kJ/kgK )